

Компания «ЛенМеталл»



Главный офис: Ленинградская обл, г. Мурино,
ул. Английская 11
Телефон: 8 (812) 409-48-28
E-mail: info@lenmet.org




Завод надежных
металлоконструкций

27.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на изготовление и монтаж металлоконструкций (для УК Пионер-Сервис)

№ п/п	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ, РАБОТ, УСЛУГ	Кол-во ед.	Цена за ед. (руб.)	Стоимость всего (руб.)
1.	<p><u>Контейнерная площадка ТБО №1</u></p>  	1 шт.	1 000 000,00	1 000 000,00


План контейнерной площадки ТБО №1

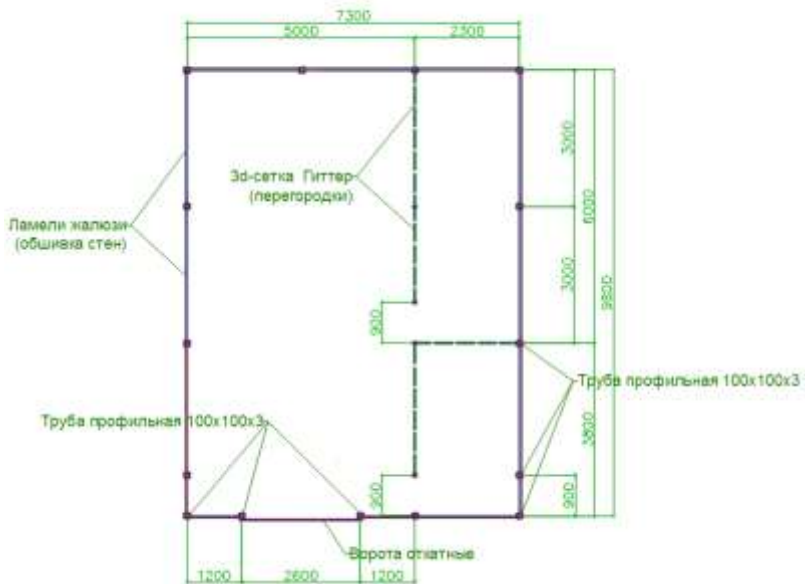

Материалы: профильная труба, сталь листовая, арматура (сталь Ст3), профлист, ламели стеновые и доборные элементы, 3d-сетка Гиттер
 Размер (мм): 7400x9900x3000/3500мм (ширина, глубина, высота)
 Цвет профильных труб, стеновых ламелей и профлиста: RAL 7024 (графитовый серый)
 Покрытие профильных труб: грунтование в один слой однокомпонентным антикоррозионным алкидным грунтом с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка PRIMALKYD® Fast Primer. Окрашены в один слой однокомпонентной антикоррозионной модифицированной алкидной грунт-эмалью с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка PRIMALKYD® ZP 488 LT.
 Стойки: профильная труба 100x100x3мм – 19шт.
 Балки (верхняя обвязка): профильная труба 100x100x3мм
 Лаги (обвязка стен): профильная труба 60x40x2мм
 Фермы: профильная труба 60x40x2мм. 40x40x2мм
 Каркас откатных ворот (размером 2600x2000мм (ширина, высота)): профильная труба 60x40x2мм
 Стропила: профильная труба 60x40x2 мм
 Прогонь (обрешётка кровли): профильная труба 40x40x2мм
 Обшивка стен и ворот: ламели жалюзи (Милан 0,45 PE-Double с плёнкой RAL 7024 мокрый асфальт) и доборные элементы (крепёжные планки, планки завершающие, стойки жалюзи, крепёжные вкладыши, крышки жалюзи, крепёж)
 Перегородки: каркас-профильная труба 40x20x2мм, обшивка - 3d-сетка Гиттер высотой 2,03м
 Настил крыши: профлист НС-35 толщиной 0,5мм (с полимерным покрытием)
 Закладные: опорные пластины стоек - сталь листовая 10x200x200мм, арматура 12 А3, L=400мм

2.	Монтажные работы, включая все необходимые расходные материалы и доставку	1 шт.	150 000,00	150 000,00
3.	Контейнерная площадка ТБО №2	1 шт.	780 000,00	780 000,00

План контейнерной площадки ТБО №2

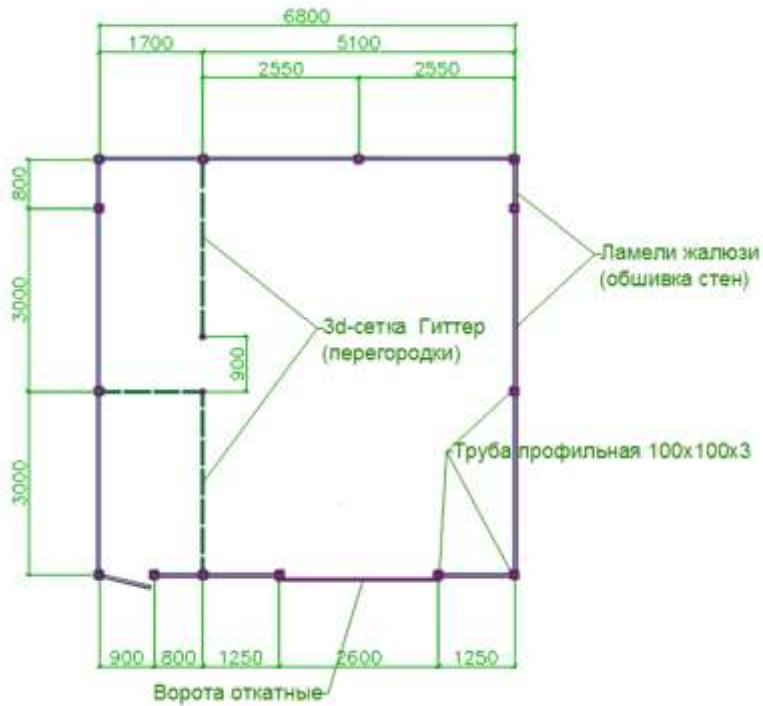

Материалы: профильная труба, сталь листовая, арматура (сталь Ст3), профлист, ламели стеновые и доборные элементы, 3d-сетка Гиттер
 Размер (мм): 6900x6900x3000/3500мм (ширина, глубина, высота)
 Цвет профильных труб, стеновых ламелей и профлиста: RAL 7024 (графитовый серый)
 Покрытие профильных труб: грунтование в один слой однокомпонентным антикоррозионным алкидным грунтом с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка PRIMALKYD® Fast Primer. Окрашены в один слой однокомпонентной антикоррозионной модифицированной алкидной грунт-эмалью с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка PRIMALKYD® ZP 488 LT.
 Стойки: профильная труба 100x100x3мм – 19шт.
 Балки (верхняя обвязка): профильная труба 100x100x3мм
 Лаги (обвязка стен): профильная труба 60x40x2мм
 Фермы: профильная труба 60x40x2мм. 40x40x2мм
 Каркас откатных ворот (размером 2600x2000мм (ширина, высота)): профильная труба 60x40x2мм
 Стропила: профильная труба 60x40x2 мм
 Прогонь (обрешётка кровли): профильная труба 40x40x2мм
 Обшивка стен и ворот: ламели жалюзи (Милан 0,45 PE-Double с плёнкой RAL 7024 мокрый асфальт) и доборные элементы (крепёжные планки, планки завершающие, стойки жалюзи, крепёжные вкладыши, крышки жалюзи, крепёж)
 Перегородки: каркас-профильная труба 40x20x2мм, обшивка - 3d-сетка Гиттер высотой 2,03м
 Настил крыши: профлист НС-35 толщиной 0,5мм (с полимерным покрытием)
 Закладные: опорные пластины стоек - сталь листовая 10x200x200мм, арматура 12 А3, L=400мм

4.	Монтажные работы, включая все необходимые расходные материалы и доставку	1шт.	130 000,00	130 000,00
Итого:				2 060 000,00

Итого стоимость всех перечисленных работ составляет 2 060 000,00 руб. (два миллиона шестьдесят тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается. При работе с НДС 20% стоимость на 10% выше.
Срок выполнения работ: не более 21 рабочего дня с момента поступления авансового платежа.
Порядок расчетов: предоплата в размере 70%, окончательный расчет после подписания акта приема-передачи товара.

Индивидуальный предприниматель



/ Шевченко В.В. /

РЕКВИЗИТЫ

Для заключения договора с НДС

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМБЫТТЕХНИКА» (ООО «РЕМБЫТТЕХНИКА»)

Адрес: 188678, г. Мурино, ул. Английская, д. 11, помещ. 1-н, кабинет 1
ИНН 4703005793 КПП 470301001 ОКОПФ 12300 ОГРН 1034700563700
ОКПО 23357555
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
р/с 40702810155000089790
Тел./ факс: +7(812)595-51-14
E-mail: rembyttehnika@mail.ru

ООО «РЕМБЫТТЕХНИКА» является юридическим лицом компании «ЛенМеталл». По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь по телефону: +7 (812) 409-48-28
e-mail: info@lenmet.org

Для заключения договора без НДС

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШЕВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ**

Адрес местонахождения: 188238, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ,
ЛУЖСКИЙ Р-Н, Г ЛУГА, УЛ ГАГАРИНА, Д 6А
ИНН 471006628631 ОГРН 321470400098435
р/с 40802810470010341813
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
Телефон/факс: 8 (911) 913-95-91
Электронный адрес: sla8809@yandex.ru

ИП ШЕВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ является юридическим лицом компании «ЛенМеталл». По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь по телефону: +7 (812) 409-48-28
e-mail: info@lenmet.org